
Telekom

BTX - TV - Set

» Kurzanleitung für den Datex-J-Zugang «

mit D-BT03 und Softwarekennung, bzw. bei nicht freizügig geschaltetem Datex-J-Anschluß


1.) **TV-Set** und **D-BT03** (3-fach TAE - Steckplatz links) der Siemens-Anleitung entsprechend anschließen und Batterien einlegen. Den kleinen **roten** Umschalter hinter der **TEST**-Taste des D-BT03 auf die entsprechende Datex-J-Rufnummer (190 bzw. *neu 01910*) einstellen. Fernsehgerät einschalten und ggf. den entsprechenden Programm- oder AV-Platz einstellen.



2.) Die Taste "**Funktionen**" so oft drücken, bis in der Statuszeile am unteren Bildschirmrand unter anderem "**. . . Offline**" steht.



3.) Nun die "**SHIFT**-Taste" drücken, gedrückt halten und einmal kurz die Taste "**Datenende**" drücken. "**SHIFT**-Taste" wieder loslassen.



Auf dem Bildschirm muß nun eine neue Maske mit einer Frage erscheinen.

Alle Daten werden gelöscht ! **Abbruch ? J / N**

Da dies eine **verneinende Frage** ist, muß diese Frage mit **NEIN** beantwortet werden.

4.) Bitte drücken Sie nun ein "**N**" oder "**n**".



Auf dem Bildschirm erscheint nun eine neue Maske mit einer Sicherheitsabfrage:

Wirklich löschen ? **J / N**

5.) Bitte bestätigen Sie diese Frage mit der Eingabe "**J**" oder "**j**".



6.) Jetzt erscheint eine Maske, die Sie zur Eingabe eines "**Schlüsselwortes**" auffordert. Dieses Schlüsselwort hat nichts mit dem Datex-J-System und seinen Kennwörtern zu tun. Mit Eingabe eines Schlüsselwortes können Sie das TV-Set wie einen Schreibtisch "abschließen", um damit die Nutzung durch eine fremde Person zu verhindern. In der Regel ist dies aber selten nötig. Sollten Sie aber ein Schlüsselwort eingeben, merken Sie es sich gut, denn nach einem Stromausfall benötigen Sie es, um nicht die ganze Einrichtungsprozedure wiederholen zu müssen.

Die Schlüsselworteingabe können Sie mit der "**Return-**" bzw. "**Enter**-Taste" überspringen. Diese Taste ist mit zwei Pfeilen, einem abgeknicktem und einem schrägen Pfeil, beschriftet.



RETURN-/ENTER-Taste

03/93 - f A3, DSt. Bildschirmtext Berlin

7.) In die nun folgende Maske mit der Frage nach der "**BTX-Nummer**" tragen Sie bitte Ihre "**12-stellige Anschlußkennung**", die Sie von der DBP Telekom per EINSCHREIBEN erhalten haben, ein.

8.) In die jetzt folgende Maske mit der Frage nach der "**Mitbenutzer- Nummer**" bzw. "**Mitbenutzer-Zusatz**" tragen Sie bitte **0001**, die Kennung für den Hauptnutzer, ein.

0	0	0	1

9.) In der darauffolgenden Maske werden Sie nach dem "**Persönlichen Kennwort**" gefragt. Tragen Sie bitte hier vorerst **nichts** ein! Dieses Feld bitte erneut mit "**Return-/Enter**" überspringen.



Nun erhalten Sie ggf. auf dem Bildschirm einen kurzen Hinweis:

Gerät aufgesperrt

aber auf jeden Fall erscheint wieder in der unteren Bildschirmzeile u.a. der Hinweis ". . . Offline".

10.) Nun betätigen Sie bitte, sofern Ihr Telefonanschluß frei ist, die mit "**BTX**" beschriftete Taste, um die automatische Anwahl zum Datex-J-Rechner zu starten.

BTX

11.) Nach einer kurzen Wartezeit muß das Telefon-Symbol auf blauem Hintergrund erscheinen und der blinkende Cursor (die Schreibmarke) bleibt am Anfang des Feldes stehen, in das Sie jetzt die **8-stellige Ziffernkombination** (Erstzugangs-Kennwort), welche Sie ebenfalls von uns per EINSCHREIBEN erhalten haben, eintragen.

12.) Der Bildschirm baut Ihnen nun eine neue Seite auf, auf der Sie aufgefordert werden, ein neues **Kennwort** einzugeben. Dieses Kennwort kann aus 4 - 8 Ziffern und / oder Buchstaben (numerischen und alphanumerischen Zeichen) bestehen. Merken Sie sich aber bitte die Schreibweise (Groß- oder Kleinbuchstaben) der alphanumerischen Zeichen, da der Datex-J-Rechner auch auf diese Unterschiede achtet !

Sollte Ihr neues Kennwort aus weniger als 8 Zeichen bestehen, so setzen Sie zum Schluß bitte die "**Raute**" mit der Taste rechts unten vom Ziffernblock. Sie signalisiert dem Rechner das Ende Ihres Kennwortes.



RAUTE-Taste

13.) Der **Cursor** springt in das darunterliegende Feld, mit dem Sie aufgefordert werden, Ihr neues **Kennwort zu bestätigen**. **Bitte hier das Kennwort nochmals genauso eintragen, wie in der vorherigen Zeile!**

03/93 - FA3, DSt. Bildschirmtext Berlin

Herzlichen Glückwunsch , 

nun sollten Sie endgültig im Datex-J-System sein!

Jetzt können Sie das 8-stelligen Zugangskennwort, welches Sie von uns erhalten hatten, vernichten bzw. wegwerfen. Es wurde mit Ihrer Kennworteingabe gelöscht und kann somit nie wieder von Ihnen benutzt werden.


14.) Um nun Ihr TV-Set auf *vollautomatischen Betrieb* einzustellen, verlassen Sie bitte den Datex-J-Dienst und wiederholen Sie die oben beschriebene Reihenfolge der Punkte 2-8. Unter Punkt 9, der Frage nach dem "**Persönlichen Kennwort**", tragen Sie nun Ihr neu mit dem BTX-System vereinbartes Kennwort ein. Bei weniger als 8 Ziffern oder Buchstaben, bitte unbedingt mit der "**Raute**" abschließen!



15.) Bei erneutem Tastendruck der Taste "**BTX**" erfolgt die Anwahl nun vollautomatisch, ohne daß Sie Ihr Kennwort von Hand eingeben müssen.



» Tastaturschablone für das TV-Set «

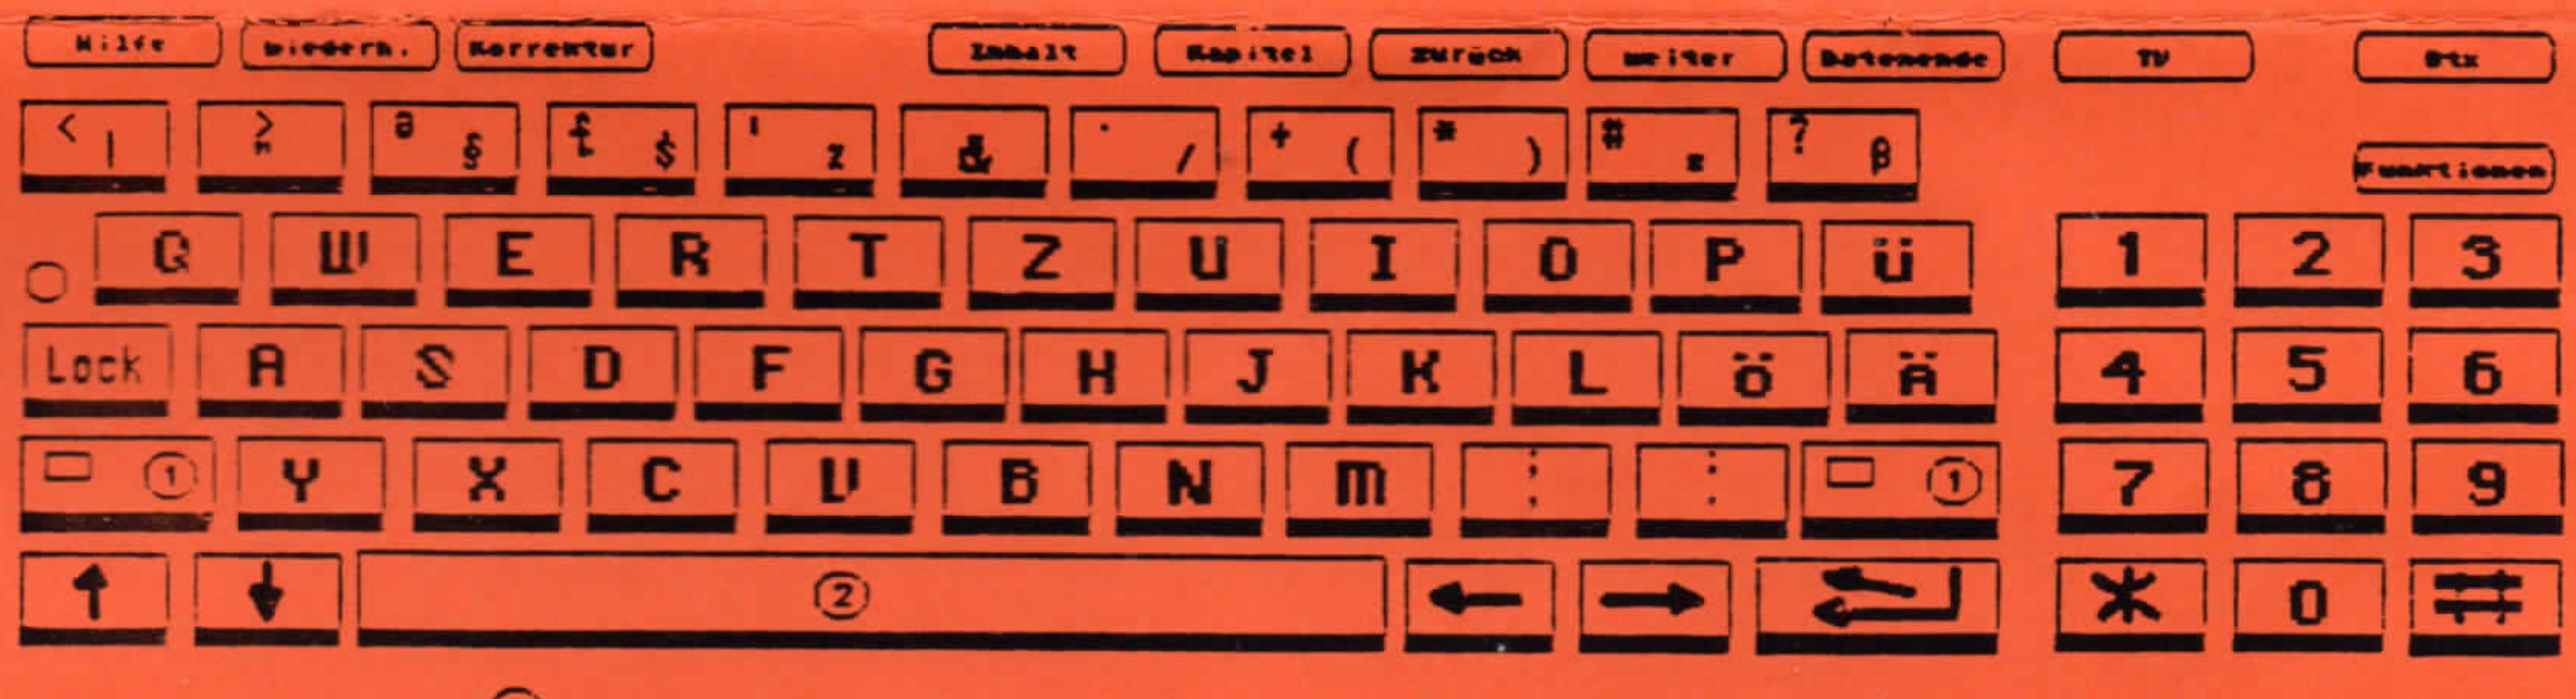

Btx-TV ① SHIFT-Taste

② Leerzeichentaste



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern unter der kostenlosen Service-Rufnummer **0130 0199** zur Verfügung!

03/93 FA3, DSt. Bildschirmtext Berlin



BTX - TV - Set


» Datex-J-Zugang für Schnellstarter «

TAE-Anschlußdose

D-BT03 Telefon

TV-Set und **D-BT03** (3-fach TAE • Steckplatz links) entsprechend Siemens-Anleitung anschließen. Fernsehgerät einschalten und ggf. entsprechenden Programm- oder AV-Platz einstellen.

Kleinen roten Umschalter hinter **TEST**-Taste des D-BT03 auf entsprechende Datex-J-Rufnummer (190 bzw. *neu 01910*) einstellen.



1.) Taste "**Funktionen**" so oft drücken, bis in Statuszeile am unteren Bildschirmrand unter anderem "... Offline" steht.

Funktionen

2.) "**SHIFT**-Taste" drücken, gedrückt halten und einmal kurz Taste "**Datenende**" drücken. "**SHIFT**-Taste" loslassen.



3.) Erste Bildschirmanzeige mit Eingabe von **N** beantworten.

N

4.) Nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Eingabe von **J** bestätigen.

J

5.) Alle folgenden vier Fragen mit **RETURN/ENTER** überspringen



Ihr TV-Set ist nun betriebsbereit. In der unteren Bildschirmzeile erscheint u.a. "... Offline".

6.) Mit "**BTX**" beschriftete Taste betätigen, um automatische Anwahl zum Datex-J-Rechner zu starten.



Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau steht der Cursor auf dem ersten Eingabefeld für Ihre Eingabe der 12-stelligen Anschlußkennung. Nach erneutem Bildschirm-Seitenaufbau tragen Sie **0001** in das Mitbenutzerfeld ein. Im nächsten und letzten Eingabefeld richtiges Kennwort eintragen.

Weiterreichende und detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten umfangreicheren Btx-TV-Set-Kurzanleitung für den Datex-J-Zugang.



03/93 - FA3, DSt. Bildschirmtext Berlin